

Kapková trubka s příslušenstvím

Návod k sestavení


Děkujeme vám za zakoupení závlahové sady, která vám přinese snadné a hlavně rovnoměrné zalévání vašich rostlin. Naše firma se zabývá závlahou už přes dvacet let a díky našim zkušenostem jsme se rozhodli vytvořit vlastní závlahové sady pro drobné pěstitele. Z důvodu vlastní výroby sestav je pro nás snadná dodávka náhradních dílů nebo případné rozšíření vaší sestavy o další komponenty.

Info


Čas potřebný k sestavení: 15-20min
Počet kroků: 5
Potřebné nářadí: zahradní nůžky
Pracovní tlak: 0,05 - 3,5bar

Obsah balení

Kapková trubka s roztečí kapkovačů 30cm - 25m	Koleno - 1ks
Filtr 150 Mesh - 1ks	Uzávěr - 4ks
Rychlospojka s 3/4" závitem - 1ks	Spona na hadici - 1ks
Zajišťovací spona - 1ks	Zajišťující bodec - 12ks
T-kus - 3ks	Návod k sestavení - 1ks

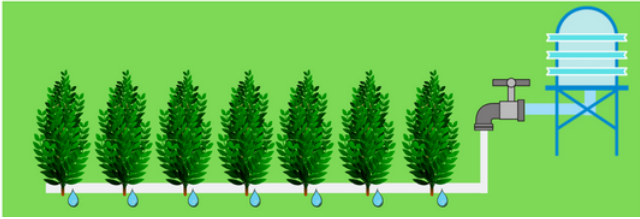

Varianta 1 - závlaha živého plotu

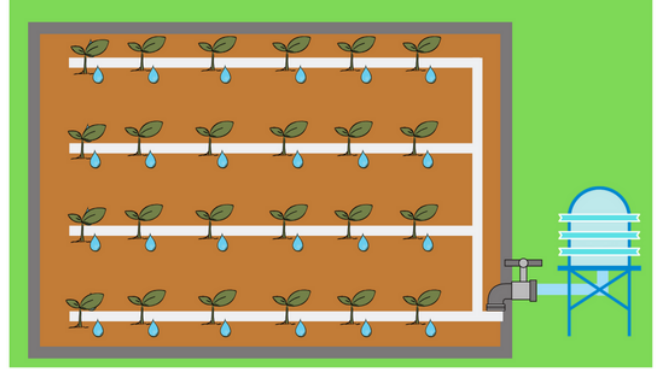

Varianta 2 - závlaha záhonu



Uzávěr



Spona na hadici



T-kus



Koleno



Rychlospojka s 3/4" závitem



Filtr 150 Mesh



Zajišťující bodec



Kapková trubka s roztečí kapkovačů 30cm

Kapková trubka s příslušenstvím

Instalace

Krok č.1

Rozbalte kapkovou trubku a nechte jí chvíli, nejlépe na sluníčku, ležet se zatíženými konci. Díky tomu se trochu srovná a nebude mít tendenci se smotávat.

Krok č.2 - Připojení k přívodu vody



V případě, že chcete využít přiložené rychlospojky na hadici, odšroubujte horní část filtru a zaměňte ji za přiloženou rychlospojku. Dávejte pozor, aby vám nevypadla filtrační vložka.

Krok č.3 - Umístěte T-kusy a koleno

Umístěte T-kusy na místo, kde plánujete odbočku, a stejně tak i přiložené koleno. Díky tomu zjistíte, jak dlouhé kusy kapkové trubky potřebujete na propojení.



Krok č.4 - Sestavení

Připojte trubku k filtru pouhým nasunutím trubky na filtr a následně spoj zajistěte pomocí spony na hadici. Trubka se na spojky pouze nasouvá - **nenahřívá se!** Poté připojte T-kusy a koleno.

Krok č.5 - Před spuštěním

Před uzavřením konců kapkové trubky je vhodné celý systém propláchnout vodou, aby se vyplavily případné nečistoty, které se mohly dostat do systému při instalaci. Po propláchnutí trubek je uzavřete pomocí uzávěru, a to tak, že navléknete jedno očko na trubku do vzdálenosti cca 20cm, a po 10cm trubku ohnete a navléknete na ni druhé očko, viz obrázek níže.



Údržba závlahového systému

Systém nepotřebuje zvláštní údržbu. Jen je potřeba občas zkontrolovat zanesení filtru. Perioda kontroly je závislá na zdroji vody. K filtrační vložce se dostanete po odšroubování otočné matky na filtru.

Pokud by teplota měla spadnout pod 0°C, je nutné systém odpojit od přívodu vody a odstranit veškerou vodu z filtru.